




# SUBARU OUTBACK

2015 -

Cat. No. U/A09

E20

E20 55R-01 5161




2 000kg





90kg

**D** = 10,52kN

$$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$$

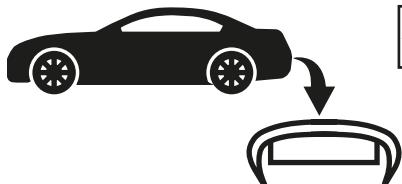

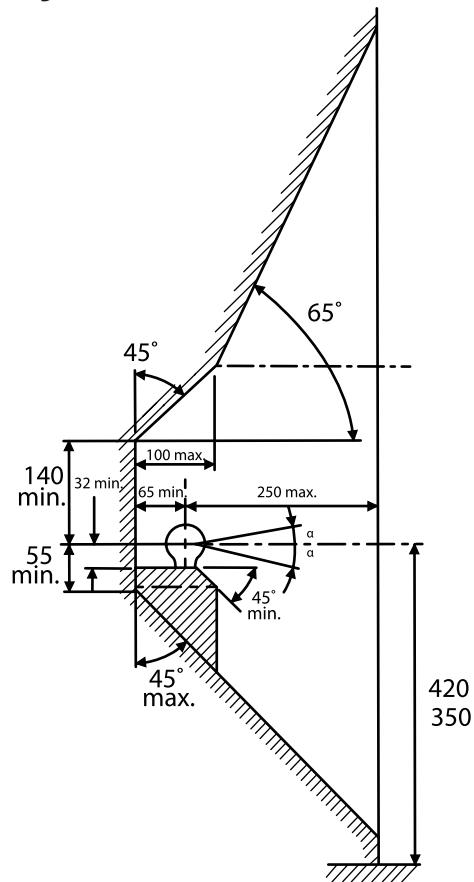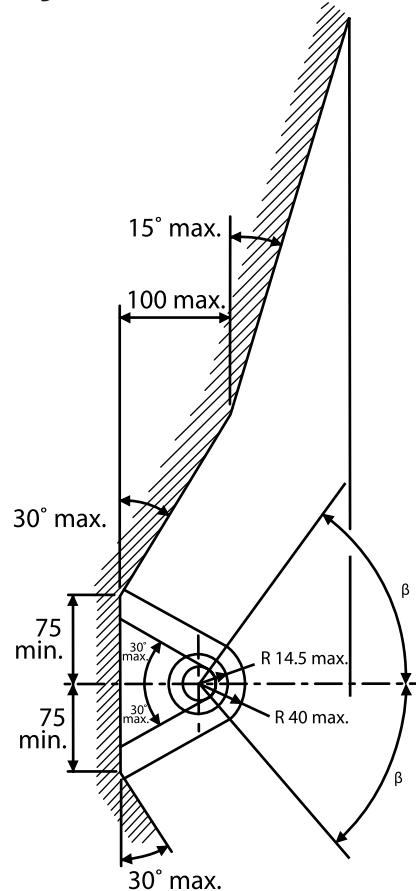**Rys. 25a****Rys. 25b****PL**

Należy zagwarantować przestrzeń swobodną według załącznika VII, rysunek 25a/b Regulaminu EKG ONZ 55.01 przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu.

**FR**

L'espace libre doit etre garanti conformement a l'annexe VII, illustration de la reglements 55.01 CE pour un poids total en charge autorise du vehicule.

**DE**


Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25a/b der Vorschriften 55.01 EG ist zu gew 25a/b ahrleistenbei zulässigem Gesamtgewichtdes Fahrzeuges.

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8) Torgue settings for nuts and bolts (8.8)	
<b>M8</b>	<b>25Nm</b>
<b>M10</b>	<b>55Nm</b>
<b>M12</b>	<b>85Nm</b>
<b>M14</b>	<b>135Nm</b>
<b>M16</b>	<b>195Nm</b>




Śruba M12x40-8.8 ; Bolt  
Podkł. spręż.12,2 ; Spring Washer  
Podkł. okr. Ø36x Ø13x 3 ; Plain Washer

Nakrętka M12 ; Nut  
Podkł. spręż.12,2 ; Spring Washer  
Podkł. okr. 13 ; Plain Washer

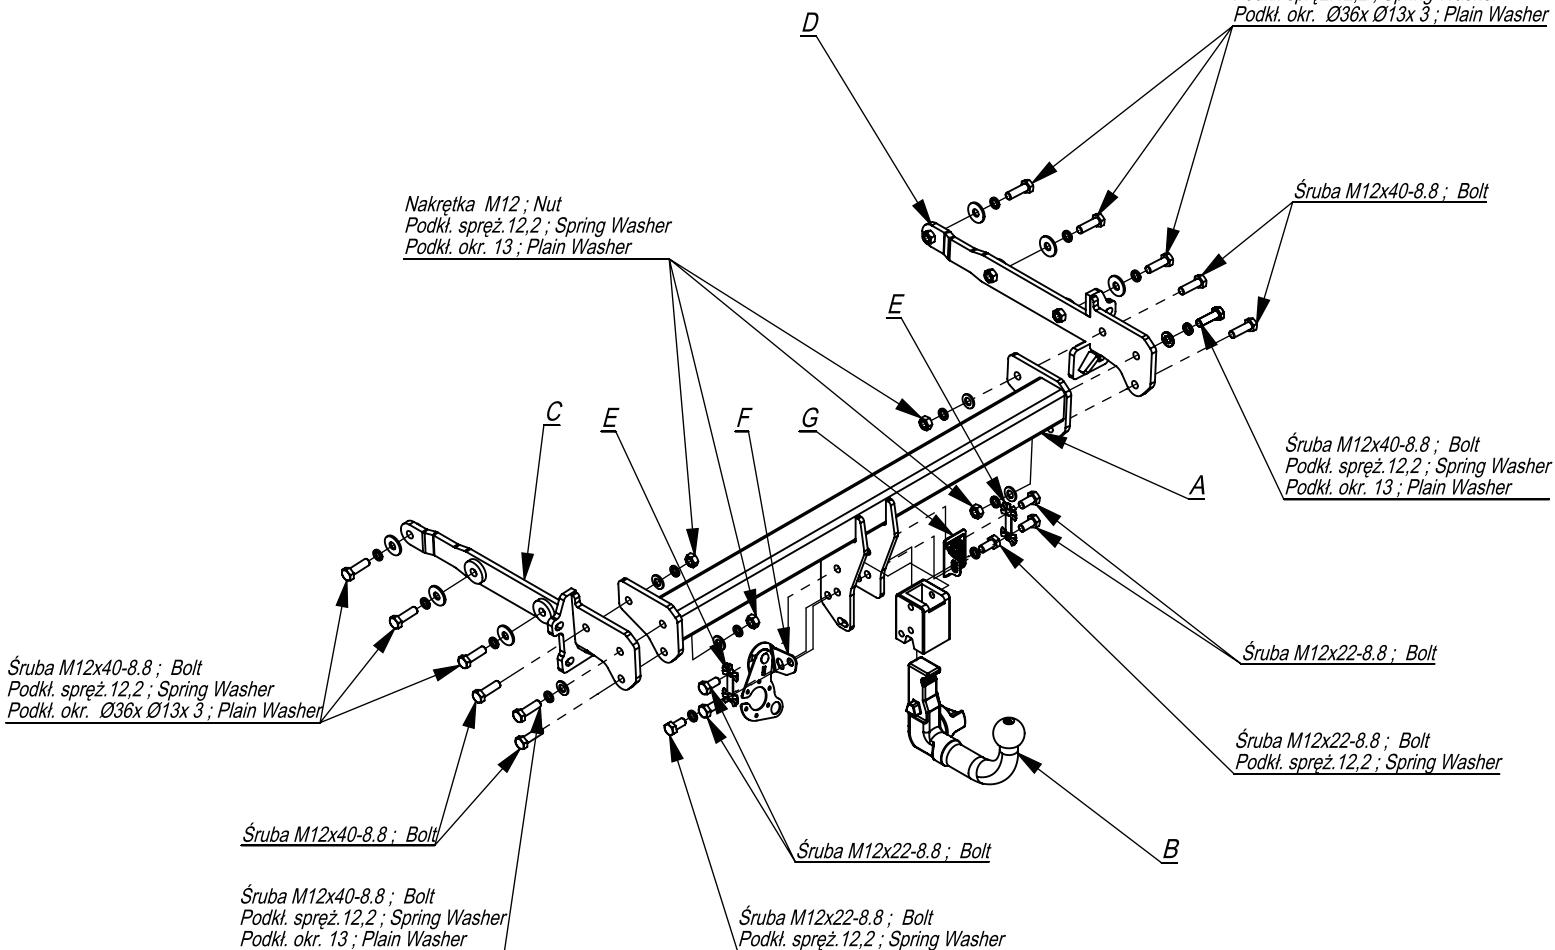

	A	x1		M12x40	12
	B	x1		M12x22	6
	C	x1		M12	4
	D	x1		Ø36xØ13x3	6
	E	x2		13	6
	F	x1		12,2	14
	G	x1			

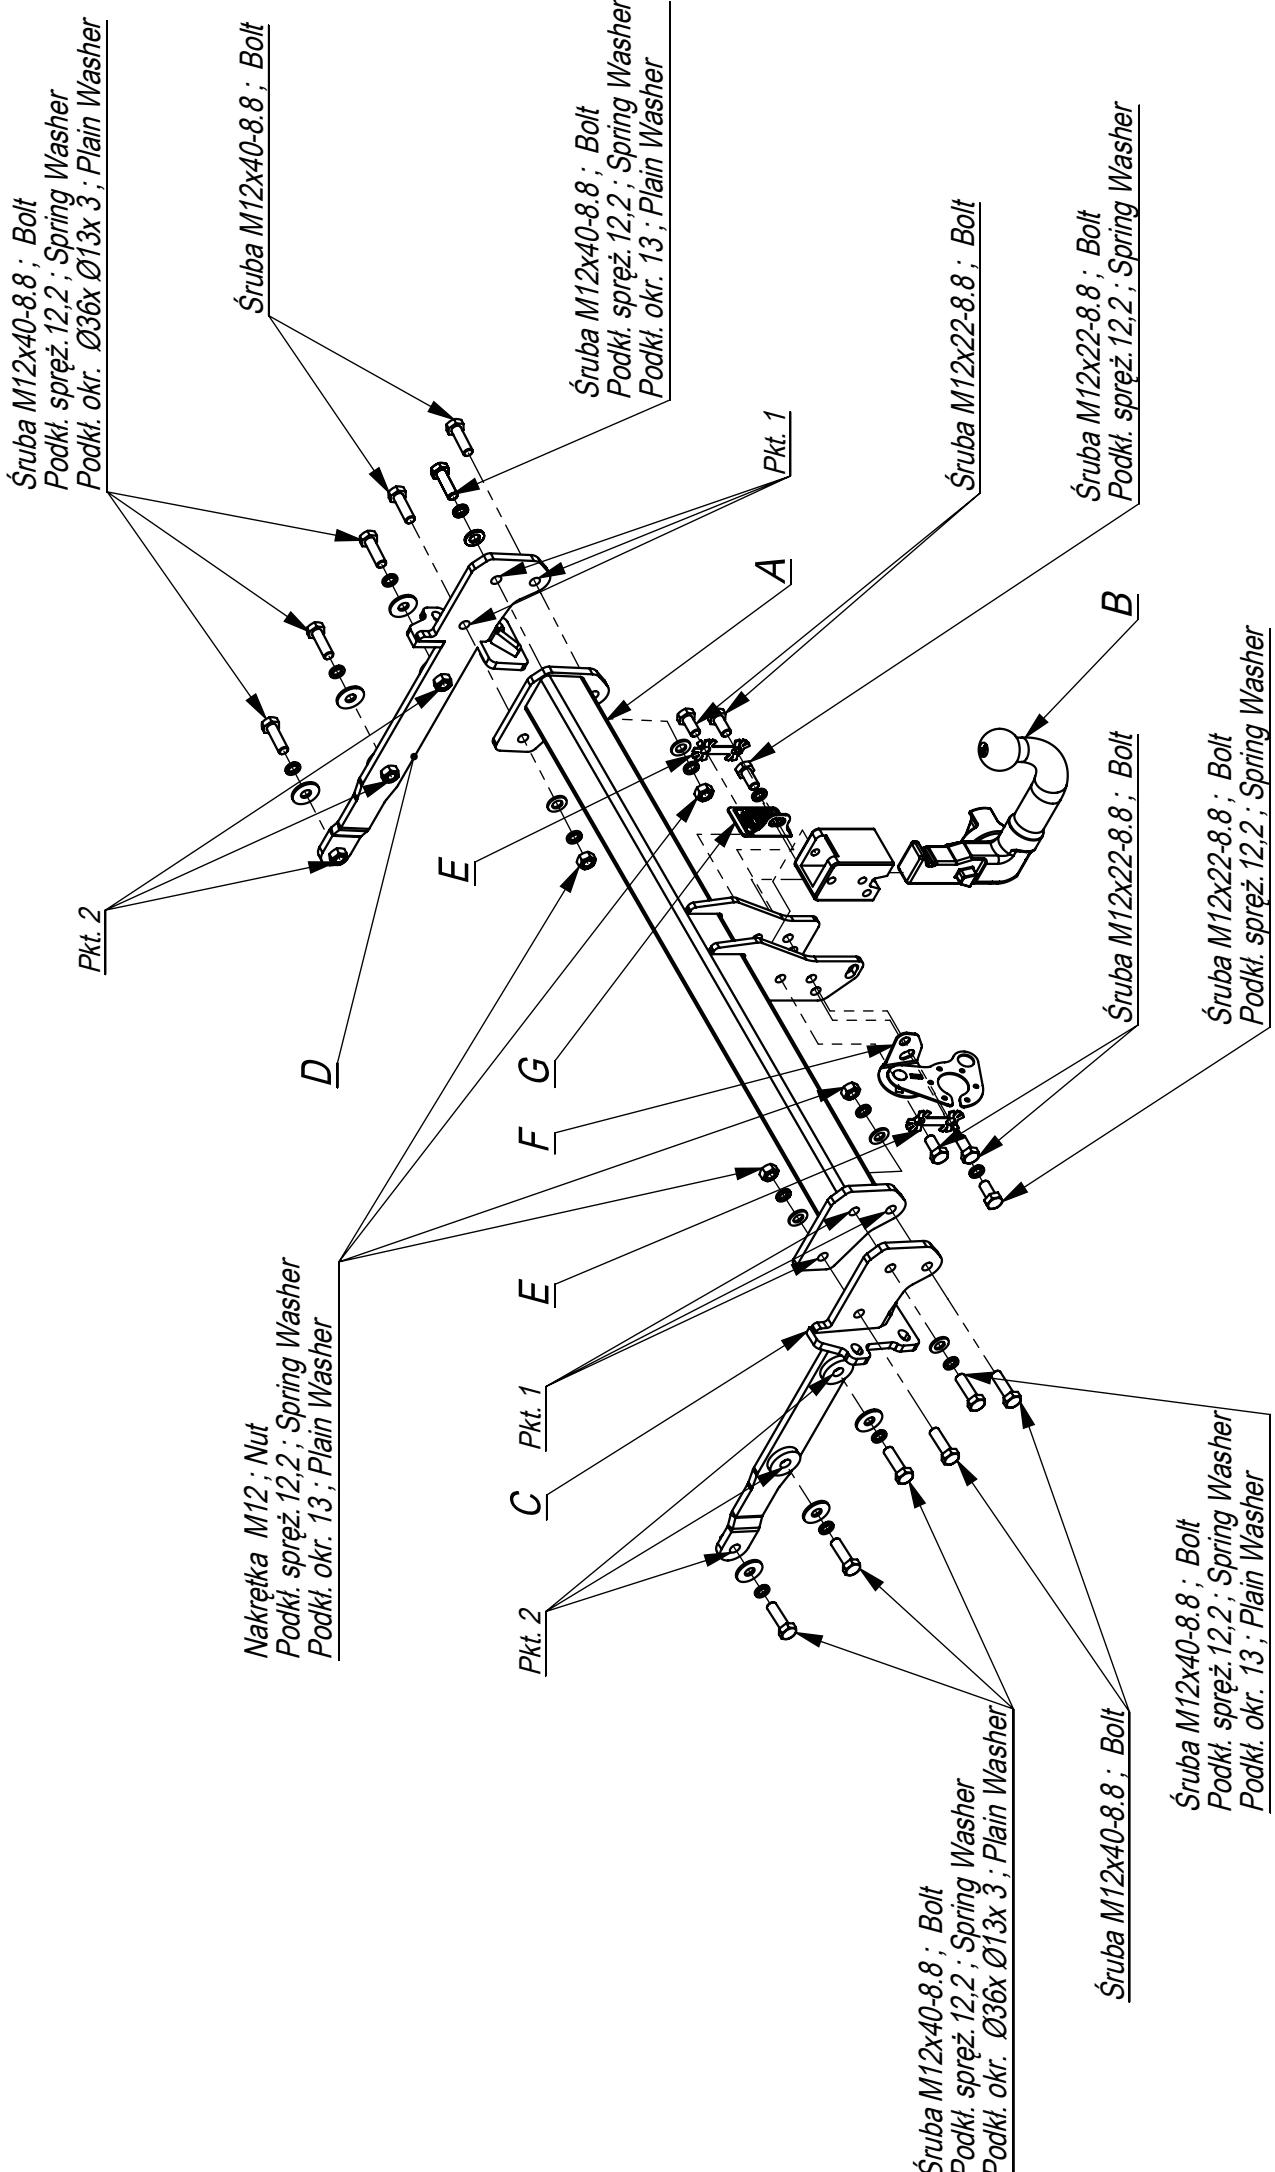

**MiotA**  
HAKPOL





Nr katalogowy  
U/A09



Marka

Subaru Outback od 2015 ->




96-111 Kowiesy, Chojnata 23 A

tel. +48 46 831 73 31

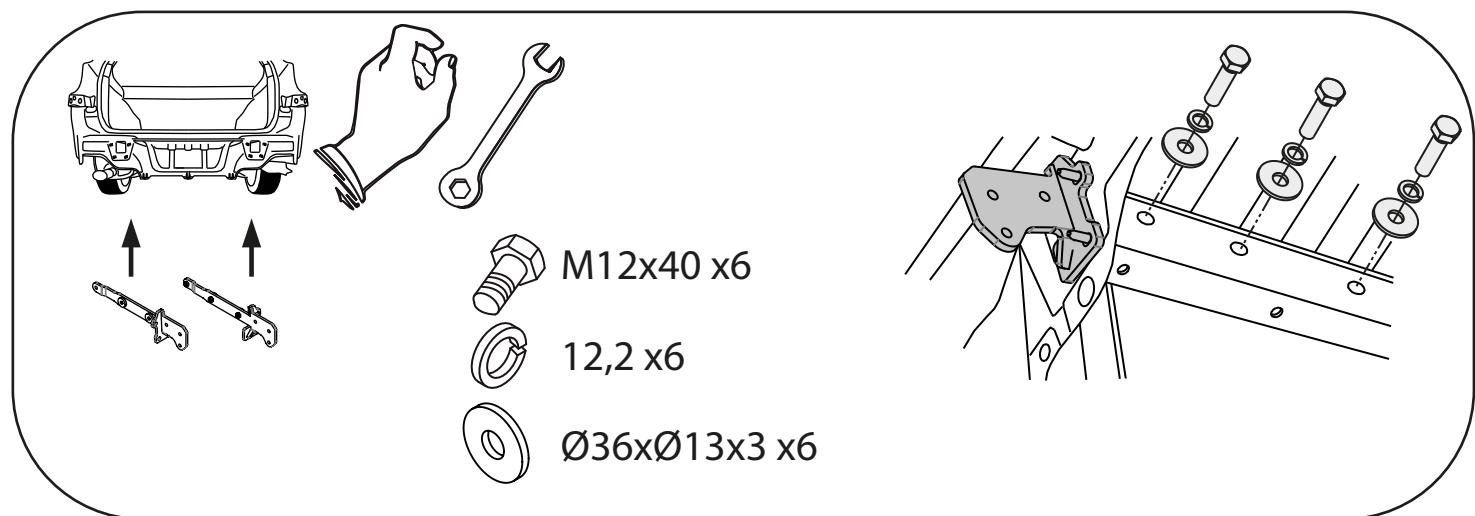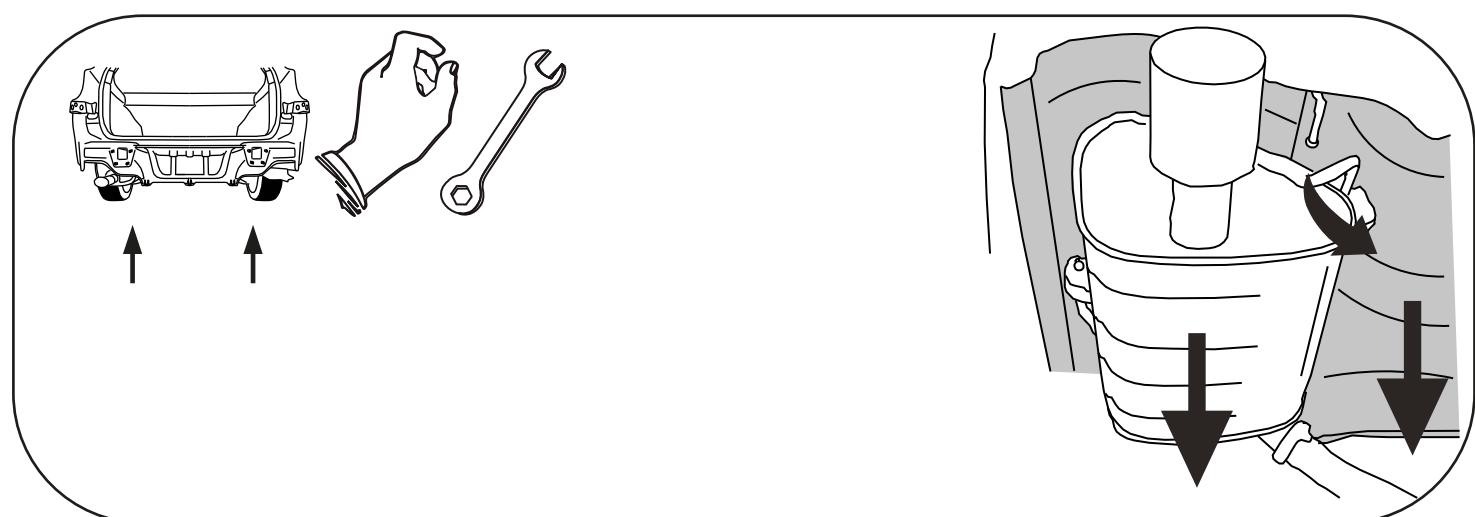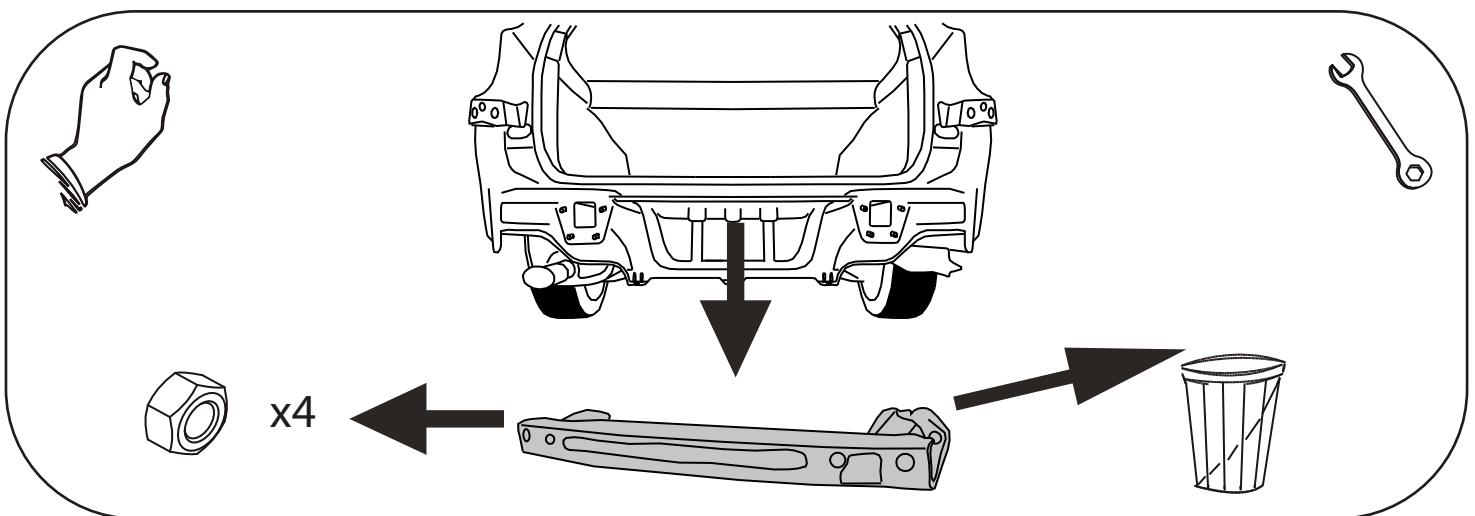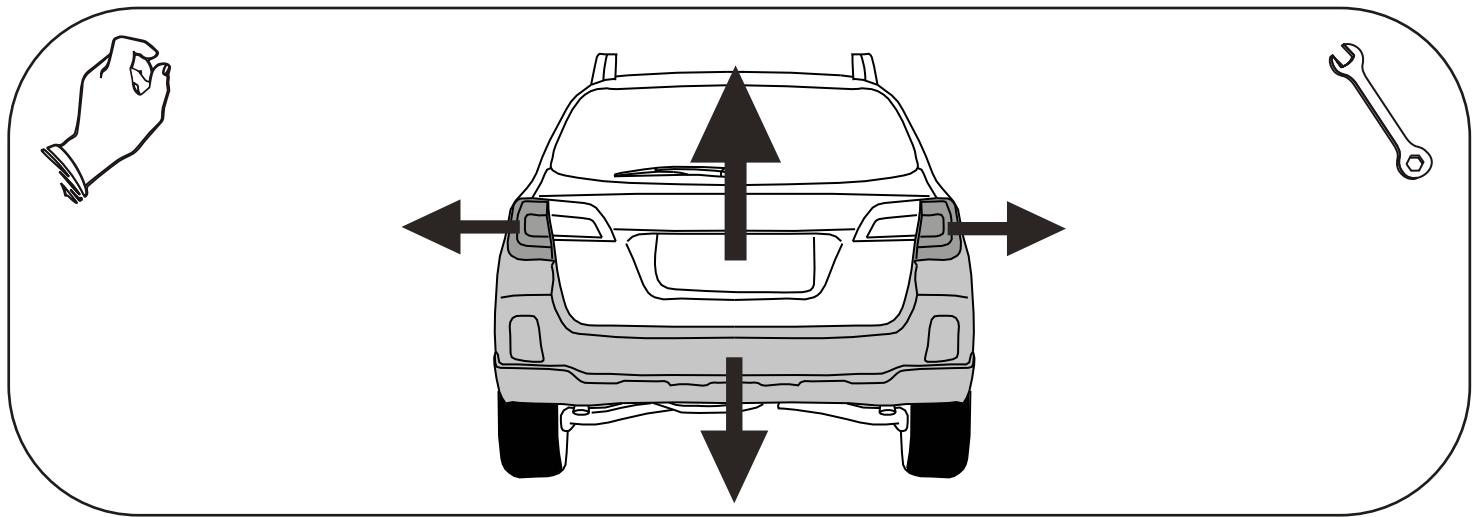



x4

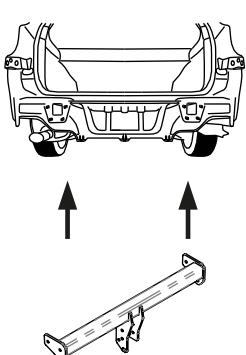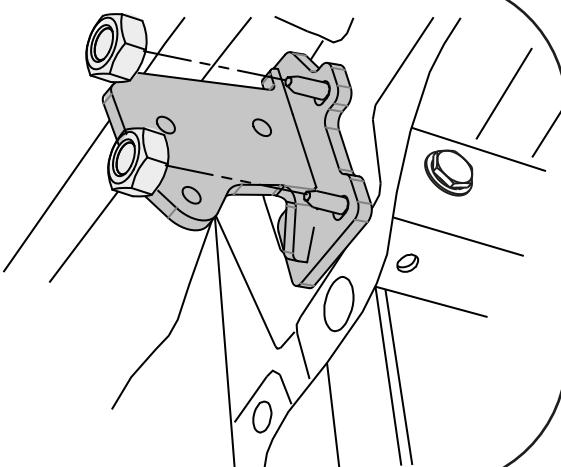

- M12x40 x6
- 12,2 x6
- 13 x6
- M12 x4

